



UNION SILENT SANDER 2010

CARTEGGIATRICE A LARGO RAGGIO
AUTOLIVELLANTE POLIFUNZIONALE
ESTREMAMENTE SILENZIOSA DA 10 DB.

Cod. **USS2010A** da **200 mm** a medio raggio € 956,00

Cod. **USS2010B** da **200 mm** a largo raggio € 996,00

Cod. **USS2010C** da **225 mm** a largo raggio € 1016,00



VERSIONE
A MEDIO
RAGGIO

**MENO
DI
3,9 kg**



BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE



VERSIONE
A LARGO
RAGGIO



IMPUGNATURA
OPTIONAL



**MOTORE
ESTREMAMENTE
SILENZIOSO**

Particolarmente indicata per utilizzo soffitto - parete - pavimento - Come carteggiatrice lucidatrice rettificatrice - Motore da 750 w - 220 v - 350/1400 rpm con controllo elettronico dei giri e della coppia e disgiuntore automatico in caso di surriscaldamento per sovrappressione, impugnatura da 35 mm ergonomica, leggera, peso 3,9 kg. - Lunghezza 140 cm. (a largo raggio) e Lunghezza cm 100 (a medio raggio)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Trasmissione diretta
Motore 750W - 220V
Giri 350 - 1400 RPM
Platorelli - 190 mm
Interfaccia 195 - 210 mm
Dischi - 200 - 225 mm

UNION CONSIGLIA:
GISOWATT 35 TOOLS SELF CLEAN

Cod. **99015B8G**



Preso collegamento
elettroufense
Power foot
connection socket

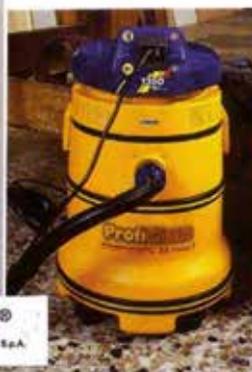

gisowatt S.p.A.

INNOVATIVO ASPIRATORE CON FILTRO VIBRANTE AUTOPULENTE TOP QUALITY GISOWATT - FUSTO IN ABS -
ACCENSIONE E VIBRAZIONE AUTOMATICA- 1350W - 35 LITRI - 210L M/H-



Cartuccia filtro
Filter bag

Filtro a canestro in PP
PP basket filter

Sacco in carta filtro
Filter paper bag

Cod. **DDGR25** d. 180 x gr.25
Cod. **DDGR45** d. 180 x gr.45
Cod. **DDGR100** d. 180 x gr.100



Dischi diamantati autolivellanti da
180 mm. per cemento

Cod. **DF200AF** - da 200 mm.
fine
Cod. **DF200AM** - da 200 mm.
medio
Cod. **DF200AC** - da 200 mm.
grosso



Tamponi in fibrat da 200 mm
velcrato

Cod. **154709A** da 180 mm



Disco diamantato da 180 mm
fondo stondato

Cod. **30021801024** stond. medio
Cod. **30021801036** stond. fine
Cod. **30011801024** piatto medio
Cod. **30011801036** piatto fine



Dischi in carburo di tungsteno
stondati o piatti da 180x22.2 mm,
grana fina e media, utilizzo universale

Cod. **TB200**



Tampone in spugna
da 200 mm.

Cod. **TA4**



Tubo di aspirazione da 32 mm
con finali 3,5 ml

Cod. **TL523D**



Interfaccia da 200 mm.
per cuffie in lana

Cod. **L523SH**
tipo duro da 200 mm.
Cod. **L523**
tipo normale da 200 mm.
Cod. **L524**
tipo normale da 225 mm.



Interfacce velcrate da
200 e 225 mm.

Cod. **CLA200**



Cuffia in lana d'agnello da 200
mm.

Cod. **L521**



Platorello da 190 mm.

Cod. **SK1863A**
media da cm 50
Cod. **SK1863**
media da cm 35



Impugnature supplementari da
35 - 50 cm

BARTOLUCCI BREVETTI
SOLUZIONI INNOVATIVE